

Дверной доводчик DC140



ASSA ABLOY DC140


- Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устройством
- Регулируемая сила закрывания категории EN 2/3/4
- Для распашных дверей шириной до 1100 мм

Характеристики DC140

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 180°
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstra 72458 Albstadt	11
	1162-CPD-0535 EN 1154:1996+A1:2002 +AC:2006	4 8 2/3/4 1 1 4
Dangerous substances: None		

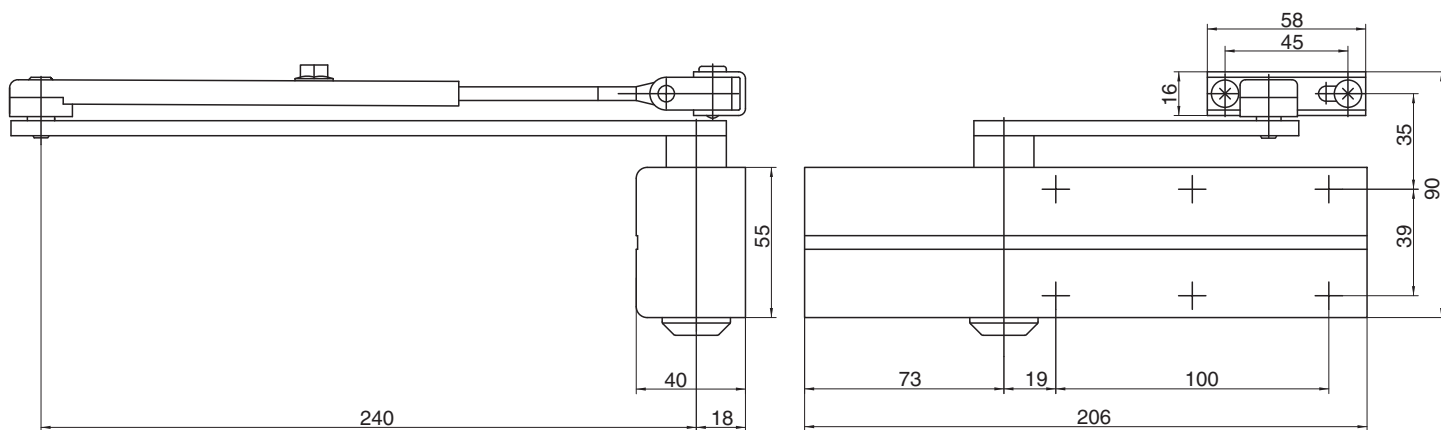

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

Преимущества



Архитекторы и проектировщики	- Компактный и современный дизайн - Выгодная цена на надежную модель доводчика
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик с рычажной тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

DC140 Технические характеристики


Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 2/3/4
Ширина дверного полотна до	1100 мм
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	1,75 кг
Высота	55 мм
Глубина	40 мм
Длина	206 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
CE маркировка	да


Пример монтажа
На схеме показан монтаж с внешней стороны двери

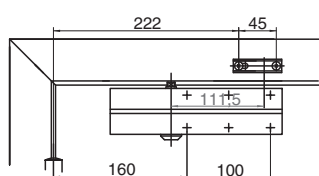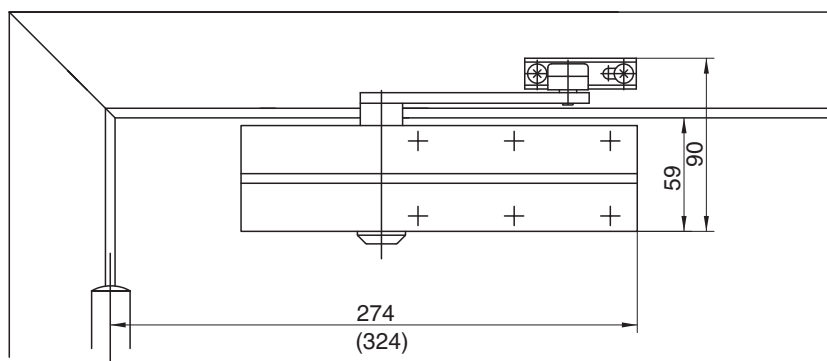


Установочные размеры EN2

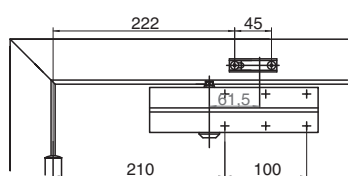

Установочные размеры EN3

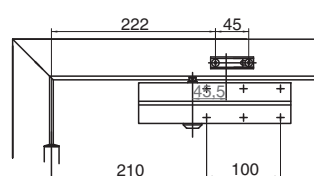

Установочные размеры EN4

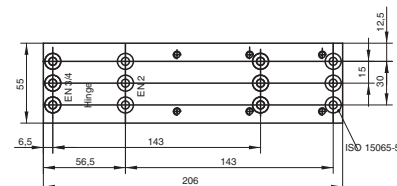

Монтажная пластина A161

Спецификация для DC140

- Дверной доводчик ASSA ABLOY DC140 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154
- Регулируемое усилие закрывания, EN 2/3/4, для дверей шириной до 1100 мм
 - Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
 - Подходит для установки на противопожарные двери
 - С CE маркировкой
 - Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005

Описание

DC140 EN 2/3/4, серебристый EV1
 DC140 EN 2/3/4, белый RAL9016
 DC140 EN 2/3/4, коричневый RAL8014
 DC140 EN 2/3/4, черный RAL9005
 Монтажная пластина A161, серебристая EV1
 Монтажная пластина A161, белая RAL9016
 Монтажная пластина A161, коричневая RAL8014

Описание

Монтажная пластина A161, черная RAL9005
 Пластина параллельной тяги A154, серебристая EV1
 Пластина параллельной тяги A154, белая RAL9016
 Пластина параллельной тяги A154, коричневая RAL8014
 Пластина параллельной тяги A154, черная RAL9005