

## Дверной доводчик DC500



### ASSA ABLOY DC 500


- Дверной доводчик с технологией CAM Motion и регулируемой по высоте скользящей тягой G195 или стандартной скользящей тягой G193
- Соответствует требованиям закона DDA / CEN PR 15894 (DDA - Акт о Дискриминации Инвалидов)
- Сертифицирован в соответствии с EN 1154, (EN 1-4)
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Для одностворчатых дверей шириной до 1100 мм
- Может устанавливаться с наружной или внутренней стороны двери, как на полотно так и на коробку.

### Характеристики DC500

- Поставляется с интегрированной скрытой монтажной пластиной, подходит для противопожарных дверей.
- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания
- Скользящая тяга регулируется по высоте до 14 мм
- Регулировочные клапаны находятся в легко доступных местах
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 170°
- Широкий спектр применения
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005
- Возможна покраска под заказ клиента



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	1162-CPD-0464 EN1154:1996+A1:2003	3 8 4 1 1 4
Dangerous substances: None		

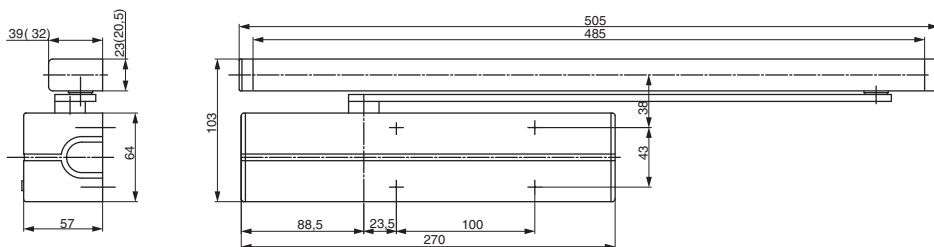

### Характеристики скользящей тяги G195

- Регулируемая по высоте на 2 мм для облегчения установки
- Скрытые установочные винты
- Установочные размеры см. на чертеже

### Характеристики скользящей тяги G193

- Без защитной накладки
- Видимые установочные винты
- Установочные размеры см. на чертеже (размеры в скобках)

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

### Преимущества


<b>Архитекторы и проектировщики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Широкие возможности применения: подходит для противопожарных и стандартных дверей</li> <li>- Компактный и современный дизайн</li> <li>- Соответствует требованиям закона DDA / CEN PR 1589 (DDA - Акт о Дискриминации Инвалидов)</li> <li>- Одинаковые размеры и дизайн с и без монтажной пластины</li> </ul>
<b>Строители и установщики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Один общий шаблон для сверления</li> <li>- Регулируемый почти для всех типов дверей и коробок</li> <li>- Простая и быстрая установка</li> <li>- Простая и быстрая настройка</li> <li>- Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей, может устанавливаться как на коробку так и на дверное полотно с наружной или внутренней стороны</li> </ul>
<b>Торговля</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Снижение стоимости хранения благодаря отдельным поставкам тела доводчика и тяги</li> <li>- Один единственный продукт подходящий для всех применений</li> </ul>
<b>Пользователь</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам</li> <li>- Легкое открывание двери благодаря кулачковому механизму</li> </ul>

## DC500 Технические характеристики

### Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 1-4
Ширина дверного полотна до	1100 мм
Противопожарные двери	Да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Установка на дверное полотно или на коробку	Да
Скорость закрывания	Настраивается между 170°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Угол открывания при установке с наруж. стороны	170°
Угол открывания при установке с внутр. стороны	120°
Вес	2,7 кг
Высота	64 мм
Глубина	57 мм
Длина	270 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
СЕ маркировка	да

### Пример монтажа

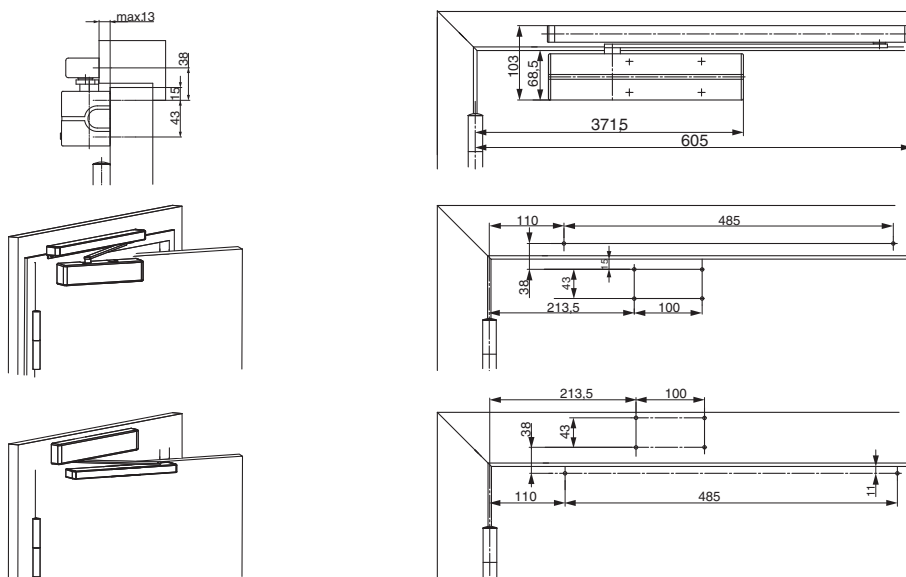

### Спецификация для DC500

Дверной доводчик ASSA ABLOY DC500 с технологией CAM Motion и скользящей тягой в соответствии с EN 1154

- Регулируемое усилие закрывания, EN 1-4, для дверей шириной до 1100 мм.
- Регулировочные клапаны находятся в легко доступных местах
- Поставляется с интегрированной скрытой монтажной пластиной, подходит для противопожарных дверей
- С СЕ маркировкой
- Скользящая тяга регулируется по высоте до 14 мм для простоты установки
- Стандартная установка с наружной и внутренней сторон двери
- Подходит для дверей правого и левого открывания

### Аксессуары

- Стандартная скользящая тяга G193
- Регулируемая по высоте скользящая тяга G195
- Монтажная пластина A120
- Монтажная пластина A130 для скользящей тяги G193 и G195
- Угловая пластина A104 для скользящей тяги G193
- Амортизатор открывания A153
- Фиксатор открытого положения A152 (не для противопожарных дверей)

### Цвет:

- Серебристый
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005
- По заказу клиента